

# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Camión volquete para minería subterránea DALI UK-20



El UK-20 es un Dumper subterráneo con una carga útil de 20 toneladas para una mina de mediana escala. La mejor relación entre carga útil y peso propio de su clase. Está lleno de características para ayudar a las minas a maximizar las toneladas y minimizar los costos.

## Principales características

### 1. Seguridad

- 1.1. Compartimento del operador ISO ROPS / FOPS
- 1.2. Frenos de liberación hidráulica (SAHR)
- 1.3. Bloqueo de seguridad de articulación
- 1.4. Soporte de seguridad de la caja de descarga
- 1.5. Soporte, cámara de visión trasera
- 1.6. Alarma inversa.
- 1.7. Autobloqueo. Una vez que se abre la puerta, el vehículo se puede bloquear automáticamente y no se puede conducir, lo que puede proteger al vehículo y al personal de lesiones.
- 1.8. Sistema de alarma automático para temperatura de aceite, presión de aceite y sistema eléctrico.

### 2. Pequeño y ágil

El UK-20 tiene un sobre compacto y ofrece una alta maniobrabilidad, incluso en espacios restringidos.

### 3. Máxima eficiencia y productividad

- 3.1. El duradero UK-20 es impresionantemente rápido para transportar los materiales por la rampa en muy poco tiempo. Los sistemas y componentes del camión se han probado y perfeccionado a lo largo de años de experiencia laboral real para resistir la prueba del tiempo.
- 3.2. Sistema de lubricación central manual.

## Estándar en la industria

GB/T 35195-2017, Normas técnicas para maquinaria y equipo de construcción

JB / T8436, estándar para camiones mineros con neumáticos para minas subterráneas


GB21500, Requisitos de seguridad para camiones mineros de neumáticos sin orugas para minas subterráneas

## Solicitud

Temperatura ambiental -20°C ~ +50°C

Altitud minera -1500m ~ +5000m

Cuando se trabaja a -1500 ~ +3000 metros, cuando la temperatura no supera los 25 °C, no hay pérdida de potencia del motor

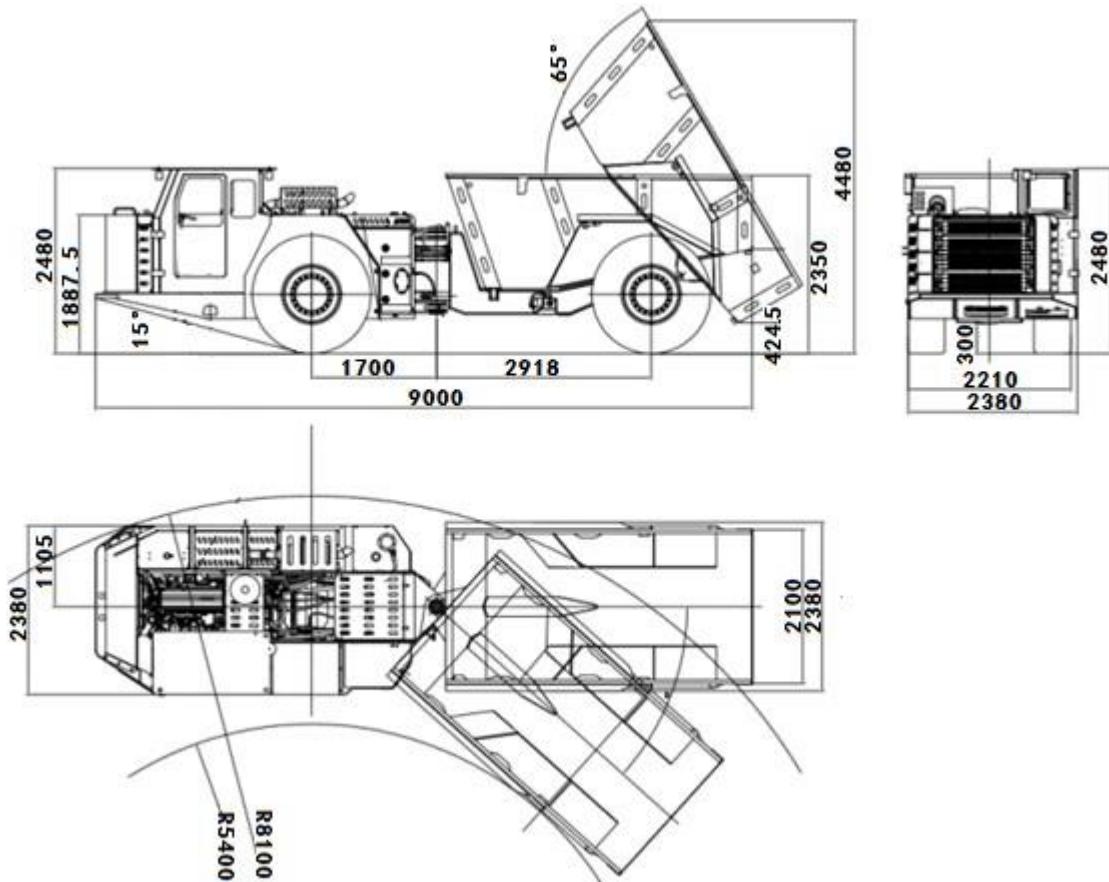

## Capacidades

Carga útil 20000 kg

Volumen 10 m<sup>3</sup>

2<sup>a</sup> marcha 0~10.2 km/h

3<sup>a</sup> marcha 0~18.2 km/h

4<sup>a</sup> marcha 0~28.4 km/h

## Dimensiones principales

Tamaño global 9000X2380X2480 mm

Altura de elevación 4480 mm

Distancia entre ejes 4618 mm

Distancia mínima al suelo 300 mm

Radio de giro 5400 / 8100 mm

Ángulo de giro 45°

Ángulo de descarga 65°

## Tiempo de movimiento de caja

Tiempo de descarga ≤13.2s

Bajando el tiempo ≤12s

## Peso vacío

Peso de operación 22500 kg

Eje frontal 13500 kg

Eje posterior 9000 kg

## Peso, cargado

Peso cargado 42500 kg

Eje frontal 19400 kg

Eje posterior 23100 kg

## Velocidad

1<sup>a</sup> marcha 0~4.8 km/h



## TREN DE PODER

### Motor

Motor Diesel	VOLVO TAD853VE
Poder	320hp @ 2200rpm
Max. Esfuerzo de torsión	1310 Nm @ 1200rpm
Desplazamiento	7.7 L
Normas de emisión	EU III, US T3
Filtro de aire	Tipo seco, dos etapas
Purificador	Purificador catalítico con silenciador
Sistema eléctrico	24v
Sistema de refrigeración	Refrigeración por agua
Número de cilindros	en línea 6
Método de operación	4 tiempos, inyección directa con intercooler
Tanque de Diesel	350L

### Motor opcional

CUMMINS QSL-8.9-C300	242kw
DEUTZ BF6M1013FC	223kw
BENZ OM926	240kw

### Convertidor

Marca	DANA
Modelo	Serie C5000

### Transmisión

Marca	DANA
Modelo	RT36000

### Eje

Modelo	KESSLER D81
Tipo	Eje planetario rígido
Diferencial	Estándar
Eje frontal	Rastrillos hileradores hidráulicos aplicados por resorte. Reparado.
Eje posterior	Frenos accionados hidráulicamente aplicados por resorte. Oscilante ± 8°

### Neumático

16.00-25 PR32 L-5S TT

## COMPARTIMENTO DEL OPERADOR

Marquesina con certificación ROPS / FOPS	
Altura de la cabina	2480mm
Asiento de resorte con cinturón de seguridad	
Nivel de sonido externo según ISO 6395 LwA 122 dB (A)	
Nivel de sonido en la marquesina según ISO 6396 LpA 108 dB (A)	
Nivel sonoro en cabina según ISO 6396 LpA 85 dB (A)	
Valor de vibración de cuerpo entero según EN 14253 A (8) w	

### MARCO

Bastidor trasero y delantero	Construcción de acero soldado
------------------------------	-------------------------------

## HIDRAULICA DE DIRECCION

Dirección asistida totalmente hidráulica con dos cilindros de dirección de doble efecto. Sistema de centro abierto con bomba de engranajes y control de dirección de palanca operado por piloto.

### Componentes principales

Bomba hidráulica	Tipo de engranaje
Válvula de control	Operado por el piloto
Cilindro de dirección	Cilindro de doble efecto de 2 piezas Φ115mm

## CAJA HIDRÁULICA

Sistema hidráulico completo de centro abierto con bomba de engranajes. Control de descarga de palanca operado por piloto.

### Componentes principales

Cilindro de descarga	2 piezas Φ140mm
Bomba hidráulica	Tipo de engranaje
Válvula de control	Operado por el piloto

## FRENOS

Los frenos de servicio son frenos multidisco refrigerados por líquido (LCB) que se aplican por resorte y se operan hidráulicamente en todas las ruedas.

Dos circuitos independientes: uno para el eje delantero y otro para el eje trasero.

Los frenos de servicio también funcionan como freno de emergencia y de estacionamiento.

### Componentes principales

Acumulador de presión	Tipo de pistón con válvula de carga
Válvula de pedal de freno	WILLIAMS/MICO

## SISTEMA ELECTRICO

Alternador	24V, 100Amp
Batería	12v x 2
Arrancador	24 v, Tarea pesada
Luces led	2 piezas en la parte delantera, 2 piezas en la parte trasera, 1 pieza en la cabina

### Lubricación central manual

estándar

## REPUESTOS Y SERVICIOS

Caja de herramientas completa

Un conjunto completo de filtros gratuitos

Sellos gratis

## DOCUMENTACIÓN

Operación manual inglés

Manual de servicio inglés

Manual de repuestos	Inglés	Llenado de aceite hidráulico rápido de Wiggins
<b>OPCIONAL</b>		
Extinción de incendios de motores	Marca ANSUL o PROTECFIRE	Dirección de emergencia
Sistema de lubricación automática		Tamaños de caja opcionales y configuración de puerta trasera
Aire acondicionado y calefactor		Caja de descarga de Telegram
Bomba manual para llenado de tanque hidráulico		Calzos y soportes para ruedas
Bloqueo de 3a y / o 4a marcha		Neumático opcional 18.00-R25 PR36 L-5S TT
Llenado de combustible rápido de Wiggins		Rieles de cubierta de seguridad

### Trepabilidad (VOLVO TAD853VE 320hp @ 2200rpm)

#### Configuración estándar, caja vacía

Pendiente %	0.0	2.0	4.0	6.0	8.3	10.0	12.5	14.3	16	18	20	25
Proporción		1:50	1:25	1:16.7	1:12	1:10	1:8	1:7	1:6.3	1:5.6	1:5	1:4
1 <sup>a</sup> marcha km/h	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.2
2 <sup>a</sup> marcha km/h	10.2	10.2	10.1	10.1	10.0	9.9	9.8	9.8	9.7	9.6	9.5	9.2
3 <sup>a</sup> marcha km/h	18.2	18.2	18.0	17.9	17.7	17.6	17.4	17.2	17.0	16.7	15.9	-
4 <sup>a</sup> marcha km/h	28.4	28.1	27.8	27.4	26.8	26.0	24.4	21.9	-	-	-	-

#### Configuración estándar, caja cargada

Pendiente %	0.0	2.0	4.0	6.0	8.3	10.0	12.5	14.3	16	18	20	25
Proporción		1:50	1:25	1:16.7	1:12	1:10	1:8	1:7	1:6.3	1:5.6	1:5	1:4
1 <sup>a</sup> marcha km/h	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.1
2 <sup>a</sup> marcha km/h	10.2	10.1	9.9	9.7	9.4	9.3	9.0	8.8	8.6	8.3	7.8	6.8
3 <sup>a</sup> marcha km/h	18.0	17.8	17.5	17.1	16.5	14.8	-	-	-	-	-	-
4 <sup>a</sup> marcha km/h	27.0	26.4	22.1	17.2	-	-	-	-	-	-	-	-

### CURVA DE PRODUCTIVIDAD

VOLVO TAD853VE 320hp @ 2200rpm

